



تسعى شركة ناقلات النفط الكويتية لتوفير أعلى مواصفات السلامة والجودة لمنتجاتها وخدماتها للمستهلكين، لذا يرجى الإطلاع وإتباع إرشادات السلامة.

We endeavor to provide the highest level of safety and quality of our products and services to all consumers, So Please read and follow the safety instructions.

إرشادات تركيب وفحص منظم الغاز المنخفض Instructions for Fixing & Testing Low Pressure Regulator

معلومات إرشادية لاستخدام الخرطوم ذي الضغط المنخفض

- 1- يستعمل فقط مع منظمات الضغط المنخفض.
- 2- يفحص التسرب بالماء والصابون عند المرباط.
- 3- يفحص الخرطوم دورياً للتأكد من خلوه من أي قطع أو تشققات.
- 4- في حالة الإشتباه بوجود تسرب لا تقرب المفاتيح الكهربائية ولا تستخدم الهواتف النقالة، مع تهوية المكان وفصل المنظم عن الأسطوانة.
- 5- عدم تعريض الخرطوم للشمس لفترة طويلة.
- 6- تثبيت أطراف الخرطوم بمرباط مناسبة.

Safety Information For Use of LPG Low Pressure Hose

- 1- To be used only with Low Pressure Regulators.
- 2- Check the leak by using water and soap solution on couplings.
- 3- Check the hose regularly against any cuts or cracks.
- 4- In case of gas leak do not use neither electrical switches nor cellular phones as they can cause ignition, rather ventilate the area and disconnect the regulator.
- 5- Do not expose the hose to sun radiation for long time.
- 6- Fix the hose ends with suitable clips.

تحذير سلامة

هذا المنظم مخصص لاستخدام
المطابخ المنزلية.

Safety Caution

This regulator is designed
For domestic cookers.


1- بعد تركيب المنظم
على الصمام كما هو موضح
على علبة المنظم

1- After fixing pressure
regulator on cylinder as
shown on the regulator
box



2- التأكد من إغلاق
المنظم بإحكام

2- Ensure Regulator
is closed

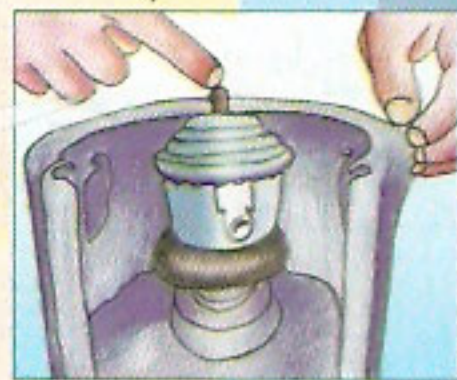

3- التأكد من عدم وجود
تسريب من المنظم
بواسطة الماء والصابون

3- Check regulator
for leak from outlet
by water and soap



4- الضغط للأسفل على الجزء
العلوي للمنظم والتأكد من عدم
وجود تسريب غاز من فتحة المنظم

4- Press down on upper part and
check for leak from outlet



في حالة وجود عطل بالمنظم، يرجى التوقف عن استخدام المنظم بالحوال وشراء منظم جديد من أقرب مركز توزيع أسطوانات غاز بالمنطقة.
In case of any defect in the regulator, Stop using it immediately and buy a new regulator from the nearest gas cylinders distribution centre.

ملاحظة: يجب استخدام منظم الضغط المنخفض مع هوز الضغط المنخفض فقط، والمتوفر لدى فروع توزيع الغاز

Note: Low Pressure Regulator must be used only with a low-pressure hose available at all gas distribution centers

لمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال أو مراجعة أقرب مركز لتوزيع أسطوانات الغاز في المنطقة أو الاتصال على هاتف:

٣٢٦١٦٢٣ - ٣٢٦٠٨٨٦ - ٣٢٦٠٢٢٤

For further information please contact nearest gas distribution center in your area or call: 3260224 - 3260886 - 3261623



تسعى شركة ناقلات النفط الكويتية لتوفير أعلى مواصفات السلامة والجودة لمنتجاتها وخدماتها للمستهلكين، لذا يرجى الإطلاع وإتباع إرشادات السلامة.

We endeavor to provide the highest level of safety and quality of our products and services to all consumers, So Please read and follow the safety instructions.

إرشادات تركيب وفحص منظم الغاز المرتفع Instructions for Fixing & Testing High Pressure Regulator

معلومات إرشادية لاستخدام الخرطوم ذي الضغط المرتفع

- 1- يستعمل فقط مع منظمات الضغط المرتفع.
- 2- يفحص التسرب بالماء والصابون عند المرباط.
- 3- يفحص الخرطوم دورياً للتأكد من خلوه من أي قطع أو تشققات.
- 4- في حالة الإشتباه بوجود تسرب لا تقرب المفاتيح الكهربائية ولا تستخدم الهواتف النقالة، مع تهوية المكان وفصل المنظم عن الإسطوانة.
- 5- عدم تعريض الخرطوم للشمس لفترة طويلة.
- 6- تثبيت طرف الخرطوم بمربط مناسب.

Safety Information For Use of LPG High Pressure Hose

- 1- To be used only with High Pressure Regulators.
- 2- Check the leak by using water and soap solution on couplings.
- 3- Check the hose regularly against any cuts or cracks.
- 4- In case of gas leak do not use neither electrical switches nor cellular phones as they can cause ignition, rather ventilate the area and disconnect the regulator.
- 5- Do not expose the hose to sun radiation for long time.
- 6- Fix the hose end with suitable clip.

تحذير سلامة

هذا المنظم مخصص للاستعمالات الصناعية والشرايات ولا يستعمل مع المشاخات المنزلية.

Safety Caution

This regulator is designed for industrial use and grills and do not use with domestic cookers.

1- بعد تركيب المنظم على الصمام كما هو موضح على غلبة المنظم

1- After fixing pressure regulator on cylinder as shown on the regulator box




2- التأكد من إغلاق المنظم بإحكام

2- Ensure Regulator is closed



3- التأكد من عدم وجود تسريب من المنظم بواسطة الماء والصابون

3- Check regulator for leak from outlet by water and soap

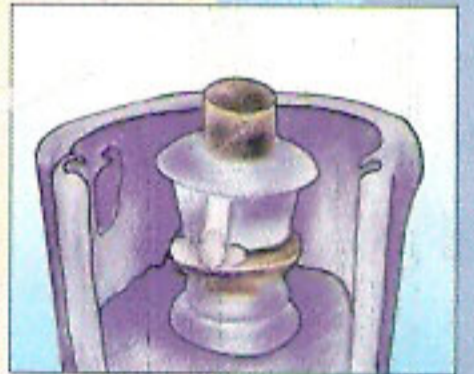

4- الضغط للأسفل على الجزء العلوي للمنظم والتأكد من عدم وجود تسريب غاز من فتحة المنظم

4- Press down on upper part and check for leak from outlet



في حالة وجود عطل بالمنظم، يرجى التوقف عن استخدام المنظم بالتحال وشراء منظم جديد من أقرب مركز توزيع أسطوانات غاز بالمنطقة.

In case of any defect in the regulator, Stop using it immediately and buy a new regulator from the nearest gas cylinders distribution centre.

ملاحظة: يجب استخدام منظم الضغط المرتفع مع هوز الضغط المرتفع فقط والمتوفر لدى فروع توزيع الغاز

Note: High Pressure Regulator must be used only with a high-pressure hose available at all gas distribution centers

لمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال أو مراجعة أقرب مركز لتوزيع أسطوانات الغاز في المنطقة أو الاتصال على هاتف:

٢٢٦٠٢٢٤ - ٢٢٦٠٨٨٦ - ٢٢٦١٦٢٣

For further information please contact nearest gas distribution center in your area or call: 3260224 - 3260886 - 3261623